

大矩・水平ライン／鉛直十字・地墨ポイント

**G-Liner**<sup>®</sup>  
LASER MARKING DEVICE


防塵・防滴性能  
**IP54**  
(保護等級)

- 高輝度レーザー搭載
- 指示精度 ±1mm/10m
- 全周回転微調整装置付
- 1年間の盗難・火災補償付

# 高輝度グリーンレーザー墨出し器

## 受光器対応 **ライン光明るさ3段階切替可能!!**

### AG-305

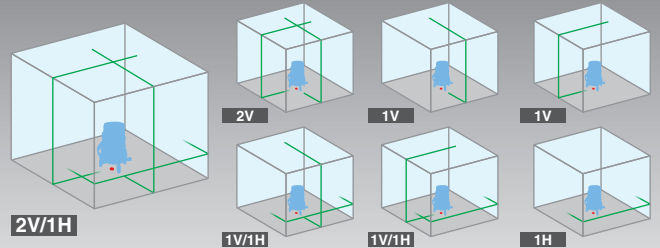

### 現場に合わせて選べる照射パターン

- 屋外や明るい現場でもラインが見やすいダイレクトグリーンレーザー搭載!!
- 防塵・防水 IP54相当で水やホコリに強い密封ボディ!!
- 省エネモード搭載で電池長持ち!!
- 全周回転微調整装置付で床墨、たち墨合わせが簡単!!
- 脚先に床材をキズつけにくいゴムキャップ付
- 光る気泡管搭載

高輝度グリーンレーザー墨出し器

屋内・屋外兼用

**AG-305**

標準価格：67,000円  
(税込73,700円)

盗難・火災保険付

JAN CODE：4528235 020090

光源	ラインレーザー：緑色半導体レーザー 515nm 地墨レーザー：赤色半導体レーザー 650nm
光出力	2.5mW 以下 クラス2M(JIS C6802:2018)
パルス幅・周波数	50μs/10kHz±10% 25μs/10kHz±10%
明るさ切替モード	3モード 省エネ(点滅)・通常(受光器)・消灯・高輝度(点灯)
線幅	1.5mm/5m
精度	水平・垂直±1mm/10m 鉛直±1mm/5m
自動補正範囲	±3°
傾斜警告	有り 補正範囲外時ブザー音
制動方式	磁気制動方式
本体回転機構	360度 全周回転微調整装置(左右両側配置)
電池残量警告	メインパイロットランプ点滅
電源	単3アルカリ乾電池×4本、ACアダプター(別売)
連続使用時間	1ライン照射時：約17時間、2ライン照射時：約11時間 (20℃アルカリ乾電池) 全ライン照射時：約6時間
使用温度範囲	-10℃～45℃
防塵・防水	IP54相当
受光器対応	別売の専用受光器LLG-6B 対応
屋外最大到達距離	約30m(別売受光器LLG-6B 使用時)
サイズ/質量	φ90(ボディ部)×H165mm / 670g(電池含まず)
標準付属品	単3乾電池(テスト用)×4、レーザーメガネ、レーザーターゲット、専用収納ケース、取扱説明書

ラインの見にくい屋外や明るい場所でも墨出し作業可能!!



G-Liner専用受光器(別売) 受光距離：約30m

**LLG-6B** 標準価格：30,000円  
(税込33,000円)

JAN CODE：4528235 020137

- サイズ/質量：55×150×26mm / 100g(電池含まず)
- 付属品：積層9V乾電池(テスト用)×1、専用クランプ、ストラップ
- 検出距離：約1m～最大約30m(但し、レーザーライン中央付近、使用環境により異なる)
- 検出精度：15m以内：±0.5mm 30m未満：±1.0mm
- 防塵防水：IP54相当
- 連続使用時間：約30時間(アルカリ積層9V乾電池使用時)
- 使用温度範囲：-10℃～+45℃ 結露なきこと

※周辺が暗いなど現場環境によって高輝度モードでは、ラインが太く見えることがあります。このような場合は、通常モードまたは省エネモードでご使用ください。  
※AG-305は水しぶきからは保護されますが雨天時の使用、特にレーザー照射ガラスや受光窓に水滴が付くと正しくレーザーを照射及び受光できません。必ず照射ガラスや受光窓の水滴を拭き取ってからご使用ください。  
警告：ルーペ、拡大鏡、顕微鏡及び望遠鏡、双眼鏡などの光学器具を用いてレーザー出力を観察すると、目に危険を及ぼす場合があります。ビームを覗き込まないこと。

**AX BRAIN LTD.**

**アックスブレイン株式会社**

※製品に関するお問い合わせは…  
(土・日・祝日を除く、9:00～17:00)

☎ 0120-222-226



※標準価格には消費税は含まれておりません。

20 2305 01

※記載した仕様及び外観は、製品改良等により予告なしに変更することがあります。