


水道本管のフランジボルト、ナットの締め付け作業に…

# 弓型トルクレンチ

トルク値設定不要の単能型(防水仕様)

**本管に適應した弓型形状を採用!!**  
**掘削範囲を最小限に!!**

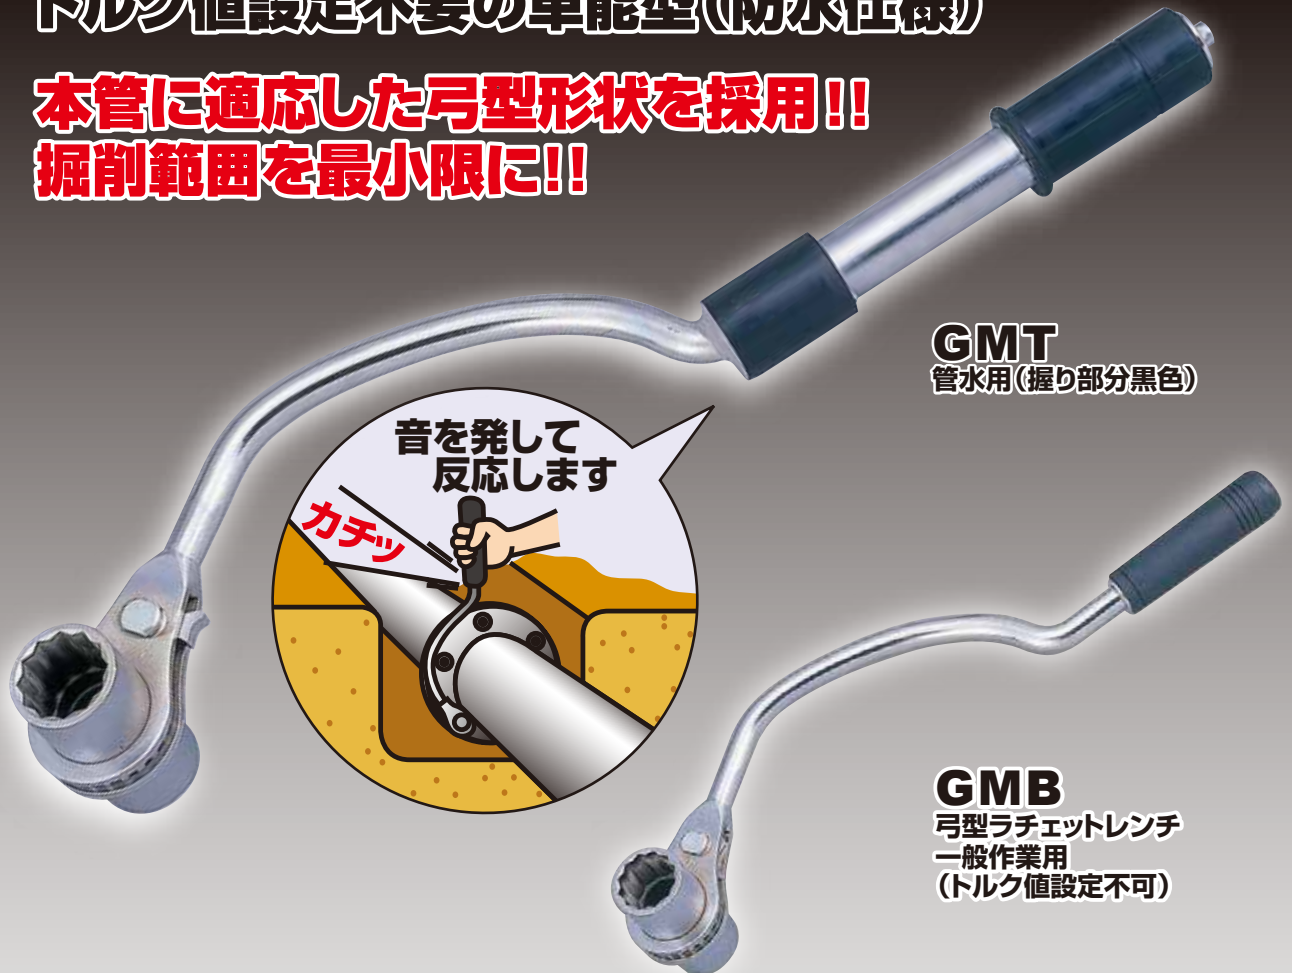

**GMT**  
管水用(握り部分黒色)

**GMB**  
弓型ラチェットレンチ  
一般作業用  
(トルク値設定不可)

品番	ボルト径	全長	重量	トルク値	標準価格	JANコード
GMT24	M16	458.5mm	1.5kg	60N/m	OPEN	4528235121247
GMT30	M20	458.5mm	1.7kg	100N/m	OPEN	4528235121308
GMB24	M16	415.0mm	1.1kg	—	OPEN	4528235123241
GMB30	M20	420.0mm	1.3kg	—	OPEN	4528235123302

**【ご使用方法】**

- ①本管ナットにソケット部を差し込み切換爪をナットの締め付け方向にセットして、握り部を締め付け方向に動かします。
  - ②ゴムカバー部の首が折れ同時に「カチッ」と音を発して反応するまで締め付けます。
- ※ナットの位置に応じて切換爪をセットしてください。

**AX BRAIN LTD.**  
**アックスブレイン株式会社**

※製品に関するお問い合わせは…  
(土・日・祝日を除く、9:00~17:00)

☎0120-222-226



※標準価格には消費税は含まれておりません。

20 2305 01

※記載した仕様及び外観は、製品改良等により予告なしに変更することがあります。